


# SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU

## EGLISE PAROISSIALE

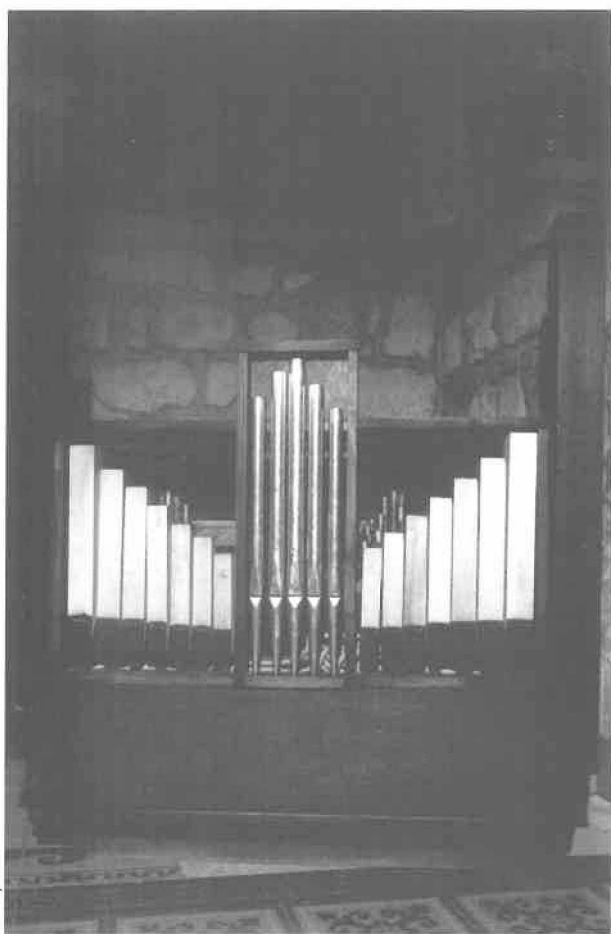

Yves Neyrolles

**BUFFET:** Orgue positif en contreplaqué de chêne teinté chêne foncé. Une plate face centrale de 5 tuyaux d'étain (Doublette) et deux plates faces de tuyaux de bois.

▲ **Facteur :** Georges VALENTIN (Villeurbanne)

▲ **Date de construction :** 1985

**Entretien de l'orgue :** Georges VALENTIN (Villeurbanne)

**Situation de l'orgue :** au sol, à gauche du chœur.

*Chœur en partie roman ;  
clocher refait en 1891.*

*Vitraux de Dufêtre, Barrelon-Veyrat et  
Pagnon (Lyon). Piétement d'une croix de  
pèlerins de Compostelle.*

**Nombre de places :** 200

**Chauffage :** air pulsé

**Adresse :** 69700 St-Andéol-le-Château

**Clefs :** Presbytère de St-Jean-de-Touslas,  
Tél. 78 81 22 12.

**Classement M.H. :** non

**Propriétaire :** Paroisse

**Organiste titulaire :** Antonio DA SILVA

## HISTORIQUE

Orgue positif construit par Georges Valentin en 1985.

## DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

### Composition actuelle

**Un seul Clavier (54 n.)**

Bourdon 8  
Flûte 4  
Doublette 2

### Console

Un clavier de 54 notes, plaqué ivoire et ébène à l'arrière de l'instrument

Tirants de registres: carrés avec boutons ronds, sur le côté gauche. Pas d'étiquette.

### Transmission

Mécanique foulante.

### Disposition générale et sommiers

Sommier à gravures, en chêne, au sol, chromatique, première octave diatonique.

### Tuyauterie

De l'avant vers l'arrière,

- Bourdon 8, C-g'' sapin, g#''-f''' spotted, coniques; C-H postés à l'extérieur du meuble, de chaque côté (matériel d'occasion).

- Flûte 4, métal, calottes mobiles, a#''-f''' ouverts, cylindriques, spotted.

- Doublette 2, étain, C-E en façade; encoches.

### Alimentation

Ventilateur électrique, régulateur.  
Pression environ 60 mm CE.


**Accord :** La 440

**Tempérament** égal

**Acoustique :** 2 sec. de réverbération.

**Etat de l'instrument** au 02. 10. 1993: bon.

© ARDIM

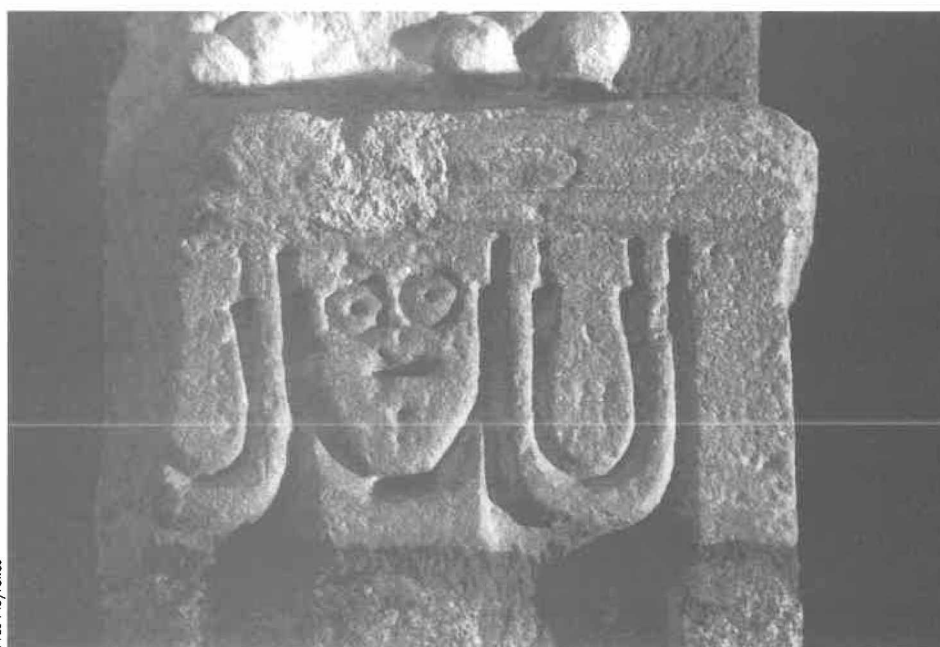

Yves Neyrolles